

Wegeventile → Elektrisch betätigt

Serie 579, 589
Zubehör

Leitungsdozen, Serie CN1
► ISO 15217:2000 ► Leitungsdose, Form C




4400-141

Umgebungstemperatur min./max. -40°C / +90°C
 Schutzart nach EN 60529: IP 65
 Kabelverschraubung M12x1,5
 Anzugsmoment der Befestigungsschraube 0,4 Nm

	Betriebsspannung		Kontaktbelegung	Kabelabgang	Schutzbeschaltung	Anzahl der Steckmöglichkeiten 1	Materialnummer
	DC [V]	AC [V]					
	-	-	2+E	gewinkelt 90°	-	4 Positionen à 90°	1834484187
	24	24	2+E	gewinkelt 90°	Z-Diode	4 Positionen à 90°	4402050330
Materialnummer	Statusanzeige LED		Gehäusefarbe		Gewicht		Bem.
					[kg]		
1834484187	-		Schwarz		0,012		Fig. 1
4402050330	Gelb		Transparent		0,014		Fig. 2

Fig. 1

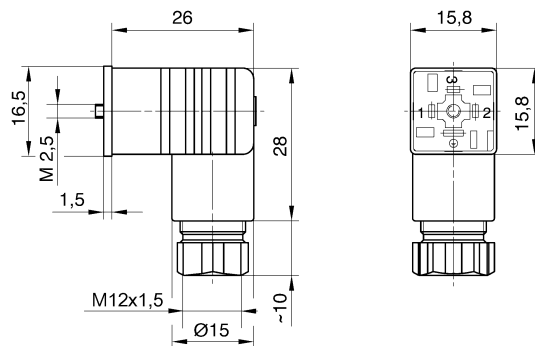

00110255

Wegeventile → Elektrisch betätigt**Serie 579, 589****Zubehör****Fig. 2**